



CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS
VETERINÁRIA LINEAR E HIDRÁULICA

- * Todas as dimensões estão em metros, excepto indicado de outra forma.
- * Qualquer alteração a ser feita no desenho, deve ser em concordância com o dono da obra e o autor do projecto.
- * Em caso de dúvidas no desenho gráfico, deverão prevalecer as dimensões do projecto.

R0	30 / 06 /2021	Revisão 0	A.A.
R1	30 / 07 /2021	Revisão 1	A.A.
R2	05 / 08 /2021	Revisão 2	A.A.
R3	16 / 08 /2021	Revisão 3	A.A.
Rev	Data	Descrição	Aprovado

Revisão: 03

Trabalho:

Escala: S/E

Desenhado Por: E. B. / L. P. / P. P.

Projectado Por: E. B. / L. P. / P. P.

Verificado Por: A. A.



Aprovado Por: A. A / L. P

Designação da folha:

PLANTA DE FUNDAÇÕES (DETALHES)
INFRA-ESTRUTURA VETERINÁRIA LINEAR



Folha:

FRESAN_VET_001_005

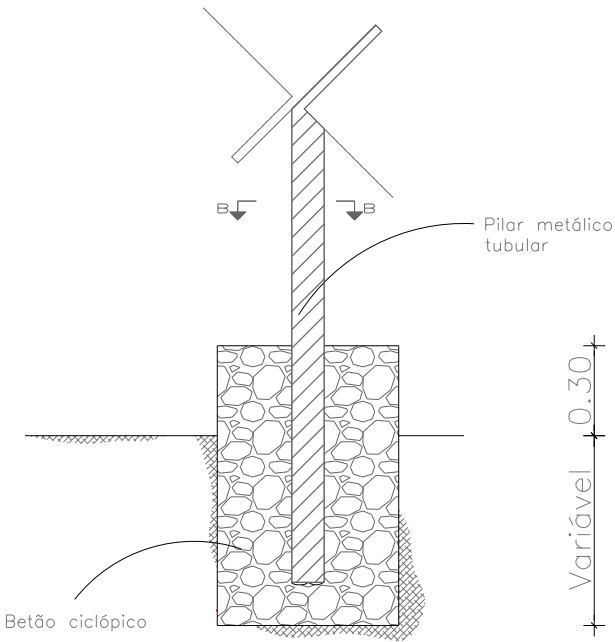

Pilar
Metálico Circular

DETALHE – PILAR METÁLICO CIRCULAR
INFRA–ESTRUTURA VETERINÁRIA LINEAR

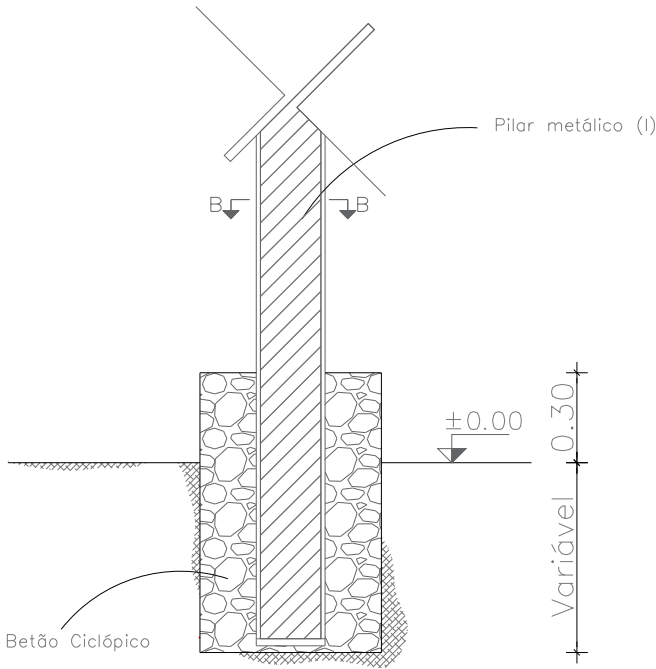

Pilar
Metálico (I)

DETALHE – PILAR METÁLICO I
INFRA–ESTRUTURA VETERINÁRIA LINEAR

- A geometria rigorosa de todos os elementos de betão, deve ser confirmada nos desenhos de arquitectura.
- Todas as cotas deverão ser confirmadas nos desenhos de arquitectura antes da execução.
- Todas as dimensões constantes no projecto devem ser confirmadas, tendo em atenção as condicionantes dos projectos de arquitectura e de especialidades, e as condições locais.
- O presente projecto deverá ser ajustado às condições encontradas no local durante o processo de construção.
- Todos os enchimentos deverão ser executados em betão leve, com peso específico inferior à 10 KN/m3.
- As juntas de betonagem deverão ser tratadas de forma a assegurar uma efectiva ligação estrutural entre betões e a sua completa estanqueidade.
- No cálculo dos elementos de fundação foi considerada uma tensão admissível de 200 kPa, a ser retificada aquando da abertura os caboucos.
- As fundações deverão ser betonadas em solo firme, se não for possível, deverão ser executados maciços em betão ciclópico.
- Deverá consulta-se à memória descritiva e justificativa deste projecto, para uma descrição mais pormenorizada de cada uma das intervenções estruturais.

- 1 - A implantação da estrutura foi feita com base na implantação da arquitectura,
- 2 - O projecto de fundações e estruturas não dispersa à consulta do projecto de arquitectura.

VF	VIGA DE FUNDAÇÃO
PC	PILAR CIRCULAR